МГО Часпром

Орджоникидзевский приборостроительный завод

# ПАСПОРТ

## ИСНЦ 403483.004 ПС

## ЧАСЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

## УЧ-С-0-3-345

ТУ 25-1891.008-90

1990

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, в пределах ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала (2±0,4) с.

2.5. Напряжение входного сигнала $(24^{+6}_{-9})$ В.

2.6. Входное сопротивление часов (2,4±0,48) кОм.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям часы относятся к исполнению L3 ГОСТ 12997-84.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;

б) относительная влажность 80% при температуре 35°C и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Средняя наработка на отказ 45000 ч.

2.10. Среднее время восстановления работоспособного состояния 1 ч.

2.11. Полный средний срок службы 12 лет.

2.12. Масса часов—3 кг.

2.13. Габаритные размеры 400x400x70 мм.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы управляемые УЧ-С-0-3-345 — 1 шт.,

б) паспорт ИСНЦ 403483.004 ПС — 1 шт.

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию часов 20 шт.

## 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения I ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской №__________ соответствуют ТУ 25-1891.008-90 и признаны годными для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска XII-90

Контролер ОТК__________

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов управляемых УЧ-С-0-3-345 требованиям ТУ-25-1891.008.-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации—4 года со дня ввода часов в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента изготовления.

# 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

| Дата освидетельствования | Наименование и обозначение | Результаты освидетельствования | Периодичность освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя контр. органа |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской №__________ подвергнуты Орджоникидзевским приборостроительным заводом упаковке согласно требованиям, предусмотренным ТУ 25-1891.008-90.

Дата упаковки ______________________

М. П.

Изделие после
упаковки принял ______________________
подпись

СОАССР, Респ. спец. тип. II-90 г. Зак. №

МГО Часпром

Орджоникидзевский приборостроительный завод

# ПАСПОРТ

## ИСНЦ 403483.004 ПС

## ЧАСЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

## УЧ-С-0-3-345

ТУ 25-1891.008-90

1990

б) относительная влажность 80% при температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Средняя наработка на отказ 45000 ч.

2.10. Среднее время восстановления работоспособного состояния 1 ч.

2.11. Полный средний срок службы 12 лет.

2.12. Масса часов—3 кг.

2.13. Габаритные размеры 400x400x70 мм.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

**а) часы управляемые** УЧ-С-0-3-345 — 1 шт.,

б) паспорт ИСНЦ 403483.004 ПС — 1 шт.

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию часов 20 шт.

### 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения I ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.


4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской №________ соответствуют ТУ 25-1891.008-90 и признаны годными для эксплуатации.

М. П.

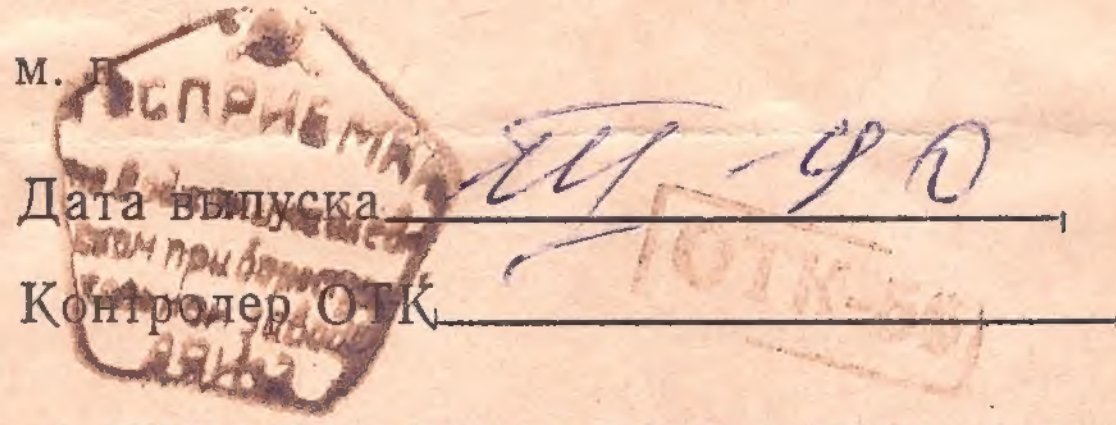

Дата выпуска ___III-90___

Контролер ОТК____________

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов управляемых УЧ-С-0-3-345 требованиям ТУ-25-1891.008.-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации—4 года со дня ввода часов в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента изготовления.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

| Дата освидетельствования | Наименование и обозначение | Результаты освидетельствования | Периодичность освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя контр. органа |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской №______ подвергнуты Орджоникидзевским приборостроительным заводом упаковке согласно требованиям, предусмотренным ТУ 25-1891.008-90.

Дата упаковки ________________

М. П.

Изделие после упаковки принял ________________
подпись

СОАССР, Респ. спец. тип. 11-90 г. Зак. №

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, в пределах ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала (2±0,4) с.

2.5. Напряжение входного сигнала $(24^{+6}_{-9})$ В.

2.6. Входное сопротивление часов (2,4±0,48) кОм.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям часы относятся к исполнению L3 ГОСТ 12997-84.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;